АЭРО КОМИНВЕСТ

Тонар®

АКМТ КОМИНВЕСТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



УДК представляет собой транспортное средство, состоящее из шасси автомобиля с колесной формулой 4х4, производства ПАО«КАМАЗ» (Россия) и навесного оборудования.


Применение: всесезонное содержания аэродромов гражданского и военного назначения (вакуумная уборка поверхности, мойка поверхностей, сбор металлического мусора, продувка высокоскоростным потоком воздуха, высокоскоростная очистка от снега и распределение противогололедных материалов).


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстросъёмность навесного оборудования;
- Сокращение расходов на содержание парка техники за счет универсальности и многофункциональности машины;
- Возможность круглогодичной эксплуатации машины снижает срок окупаемости;
- Возможность высокоскоростной уборки аэродромных территорий;
- Увеличенная производительность при уборке;
- Повышенное качество зимней уборки за счёт одновременного применения отвала, щётки, продувки и распределения противогололёдных реагентов;
- Производительность и скорость уборки увеличивают пропускную способность аэродромов в среднем на 25%.
- Высокая адаптивность комплекса под разные задачи за счёт изменяемых габаритов шасси;
- Исполнение машины в соответствии с российскими условиями эксплуатации

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Базовое шасси Камаз-5399
- Плужное оборудование фронтальное
- Щеточное оборудование фронтальное
- Щеточное оборудование межосевое
- Воздухопродувочное оборудование
- Оборудования для распределения ПГМ (твердых и жидких)
- Вакуумное подметально-уборочное оборудование
- Поливомоечное оборудование
- Магнитная рамка
- Другое навесное оборудование в зависимости от дополнительных задач

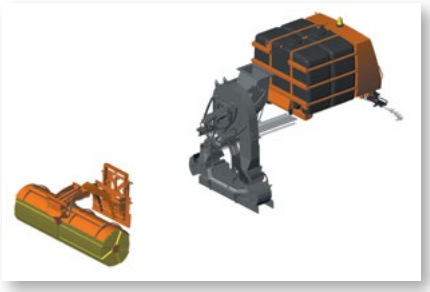

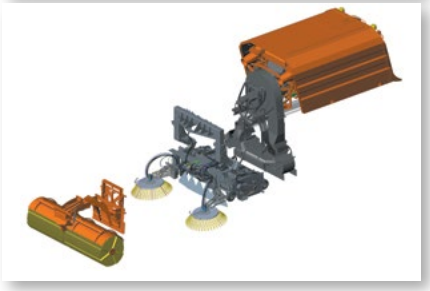

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси	КАМАЗ 5399
Двигатель	КАМАЗ-740.735-400, V8
Распределитель жидких реагентов	**Арктос -4**
Объем системы, м^3	4.0
Количество баков системы, шт.	2
Ширина полива, м	от 3 до 18
Ширина мойки, м	от 3 до 18
Распределитель твердых реагентов 2-х дисковый	**РТМ-S 4**
Объем системы, м^3	4,0
Объем системы увлажнения, л	1760
Количество баков, шт	4
Диапазон регулирования распределяющего диска по высоте, мм	от 250
Распределяющий диск из нержавеющей стали, шт	2
Макс. скорость движения машины при распределении реагента, км/ч	не более 60
Ширина распределения, м	от 2 до 18
Плотность распределения, гр./м^2	от 5 до 500
Максимальное давление насоса системы увлажнения, бар	20
Вакуумное подметально- уборочное оборудование	**МВП 9,5А**
Объем бункера, м^3	9
Высота выгрузки смета, мм	1047
Бак для воды, л	200
Диаметр лотковых щеток, мм	1200
Производительность турбины, м^3/ч	32000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина уборки покрытия за один проход, мм:	
- при установке отвала плужного оборудования на угол 30/36°	5200/4915
- при установке ротора щеточного оборудования на угол 30°	3640
Высота слоя снега удаляемого с покрытия, мм:	
- отвалом плужного оборудования не более	450
- ротором щёточного оборудования не более	100
- воздушным потоком вентиляторного оборудования, не более	30
Щеточное оборудование	
Диаметр щетки, не более, мм	900
Рабочий угол установки щетки/транспортное, град	30/0
Частота вращения щетки, об/мин	0 – 700
Ширина уборки, мм	3640
Отвал ОАС-6	
Общая длина отвала, мм	6000
Высота отвала, мм	1340-1440
Количество секций отвала, шт	6
Рабочий угол установки плужного отвала, град.	0 ± 36
Воздухопродувочное оборудование	
Диаметр вентилятора, мм	840
Максимальный расход воздушного потока на выходе, м3/сек	11
Скорость выдуваемого воздуха, м/сек	140
Зона продува (дальность сдува) - от продольной оси машины, м	до 15
Силовая установка силового модуля	
Дизельный двигатель	КАМАЗ-910.23-450
Мощность, кВт/л.с/ об.мин	331/450/1800
Крутящий момент, Нм / об.мин	1730/1300
Номинальное число оборотов, об/мин	1800
Магнитная рамка	
Плотность магнитного потока, при расстоянии до магнитной рамки, Гс: 10/20/30/40/50 мм	1380/940/680/490/360

Информационный центр ООО «Коминвест-АЭРО»
Телефон: 8-800-700-21-22, 8-495-212-21-22
e-mail:info@cominvest-akmt.ru ■ http://cominvest-akmt.ru ■ https://aero-machines.ru