


РОБОТ-КОСИЛКА RoboFlail One

Малогабаритная самоходная машина с высокой маневренностью и проходимость для окоса травостоя и ликвидации древесно-кустарниковой растительности в труднодоступных местах, на откосах глубоких выемок с крутизной более 50%, в местах со слабыми грунтами, заболоченных местностях полос отвода автомобильных и железных дорог, где по техническим и экономическим соображениям невыгодно использовать обычную крупногабаритную технику.

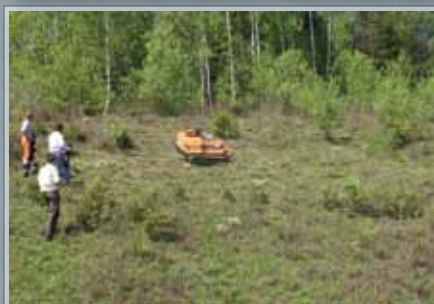

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-------------------------------------|
| Тип машины | самоходная |
| Ход | гусеничный (резинометаллический) |
| Модель | RoboFlail One |
| Тип двигателя | ДВС (бензиновый) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 22 (30) |
| Емкость бака, л. | 30 |
| Расход топлива, л/ч | 3 |
| Управление | радиопульт (радиус действия 300 м.) |
| Рабочая скорость, км/ч | до 7,5 |
| Производительность, га | 0,3-0,5 |
| Вес, кг | 690 |
| Длина, мм | 1780 |
| Ширина, мм | 1520 |
| Высота, мм | 860 |
| Высота центра тяжести, мм | 340 |
| Радиус разворта, м | 0 |
| Максимальная крутизна откоса, % | 55 |
| Рабочая ширина откоса, мм | 1220 |
| Максимальный диаметр среза кустарника, мм | 50 |
| Высота среза, мм | 50-150 |
| Моторесурс, моточас | 7000-90000 |